




DoorBird  
Technology meets Design.

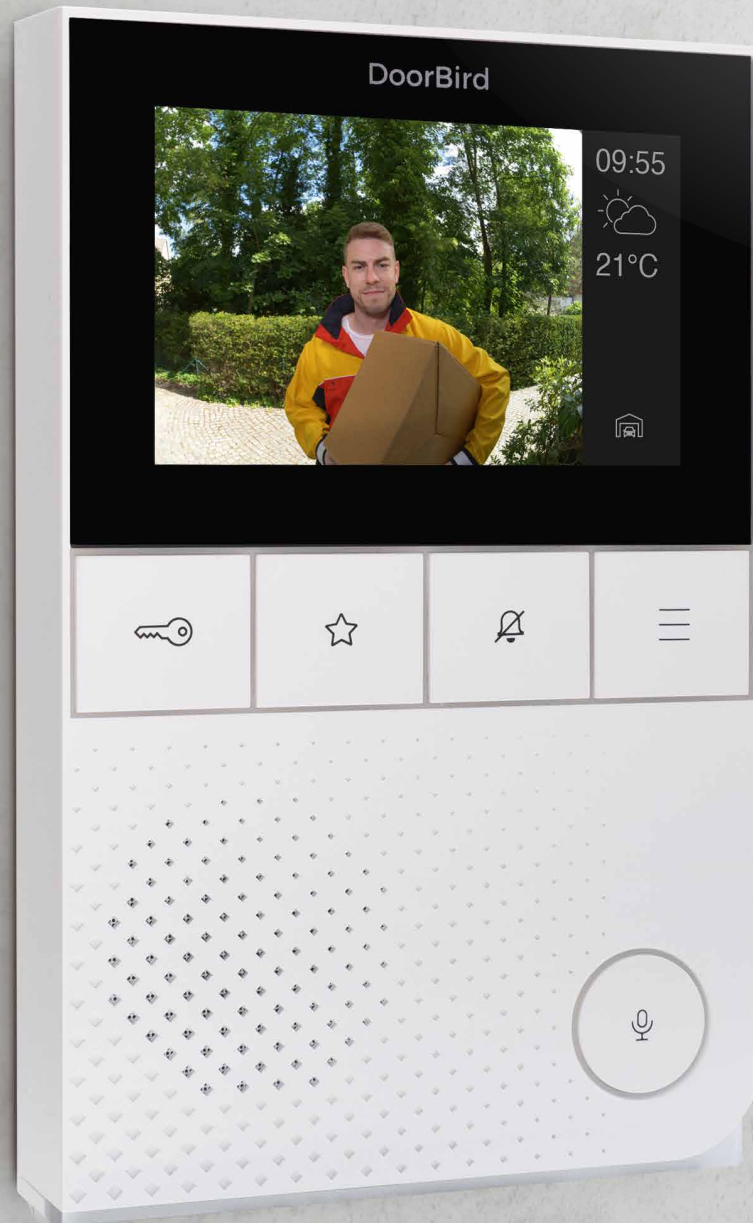

**A1101**

## IP VIDEO INNENSTATION

Für die Türkommunikation in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Designed,  
developed and  
made in Germany



Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Video- und Audioqualität aus. Die kompakte und dezente Optik harmoniert mit jeder Umgebung.


Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Sicherheitsglas. Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar.

Alle Hauptfunktionen können über die Hardwaretasten aufgerufen werden - ohne den Touchscreen verwenden zu müssen.


Dadurch ist die Bedienung

- einfach und komfortabel
- für jede Altersklasse geeignet
- mit Handschuhen möglich

Am individuellen Klingelton für Haustür, Etage oder Tor können Sie genau unterscheiden, wo der Besucher gerade klingelt. Die LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation leuchtet dabei in frei wählbaren Farben.

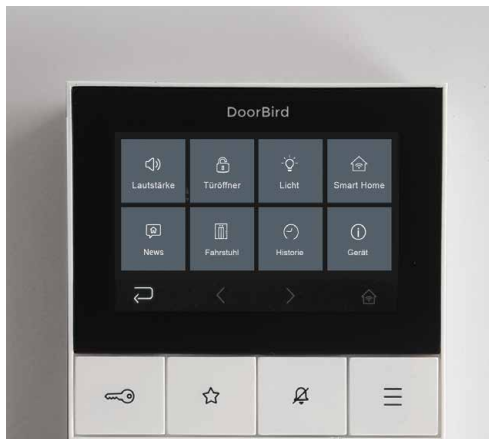

Konfigurierbare Kachelansicht

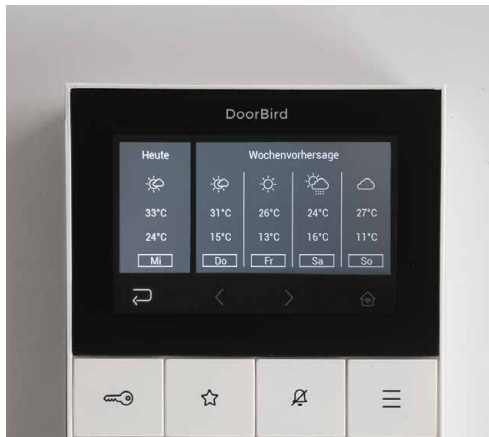

Wetterinformationen



Tischständer „A8003“ optional

In weniger als 10 Minuten ist die Installation der Innenstation erledigt. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt per WLAN oder Netzwerkkabel. Wird die Innenstation per Netzwerkkabel angebunden, kann sie komfortabel per Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Sollte das Internet ausfallen, bleiben alle Funktionen der Innenstation und der verbundenen DoorBird Türstationen innerhalb des lokalen Netzwerks erhalten. Via Internet kann die Innenstation auf alle verbundenen DoorBird Türstationen zugreifen – überall auf der Welt.

## VORTEILE

### MEHRWERT DURCH IP

- Türöffnung und Fahrstuhlruf
- Besucherhistorie (kostenfreies Cloud Recording)
- Wettervorhersage
- Haus- und Gebäudeautomationssteuerung (IP, TCP, HTTPS, Relais etc.)
- Konfiguration weltweit über die DoorBird App

### INTUITIVE NUTZEROBERFLÄCHE

- 4 Zoll True Color Touch Display
- Kratzfestes Gorilla® Sicherheitsglas

### EXZELLENT AUDIOQUALITÄT

- HD Audio, bis zu 102 dB
- Über 50 Klingeltöne

### KOMPAKTES GEHÄUSE


- 5 Hardwaretasten für die Hauptfunktionen
- Konfigurierbare RGB LED Statusleiste

### UNBEGRENZTE REICHWEITE

- Unterstützt WLAN, Ethernet, PoE
- Für mehrere DoorBird IP Video Türstationen geeignet


### OPTIONALE FUNKTIONEN

- Conciergeeruf
- Automatisches Türöffnungssystem, z.B. für Büros
- Unterstützt SIP und PBX

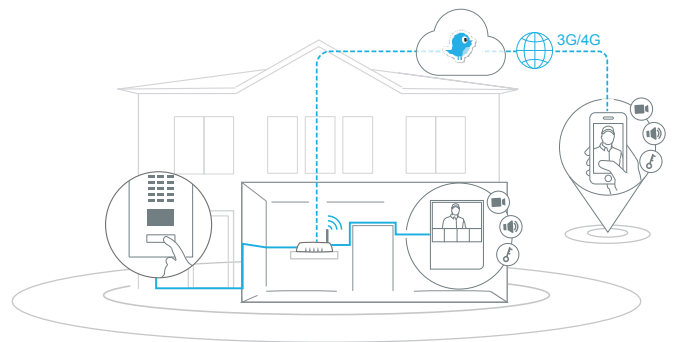


Weitere Installationsbeispiele s. Seite 5


EINE INNENSTATION PER NETZWERKKABEL

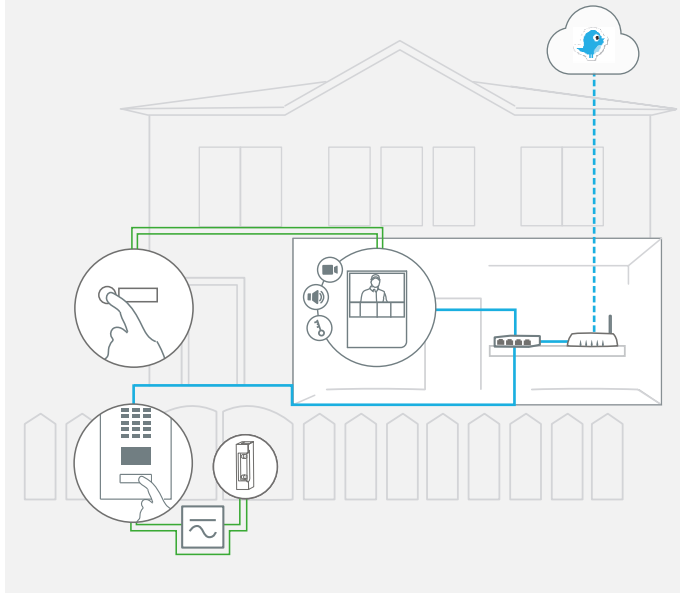


EINE INNENSTATION PER WLAN

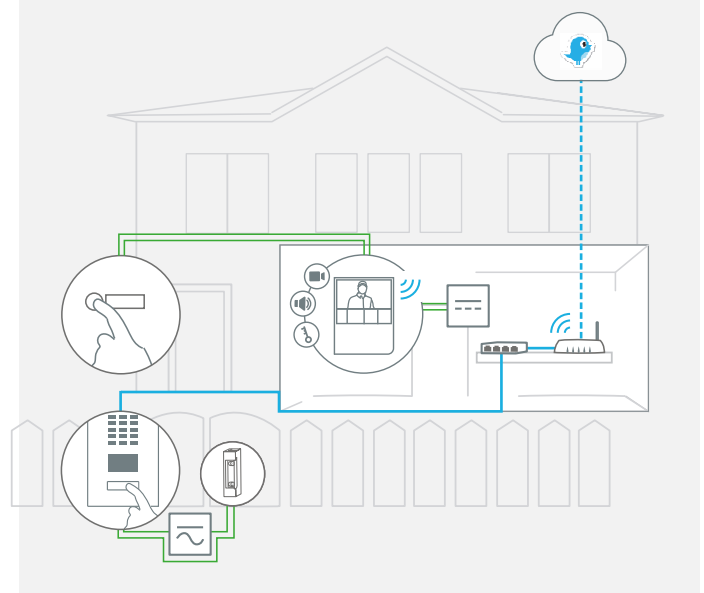

DREI INNENSTATIONEN PER NETZWERKKABEL

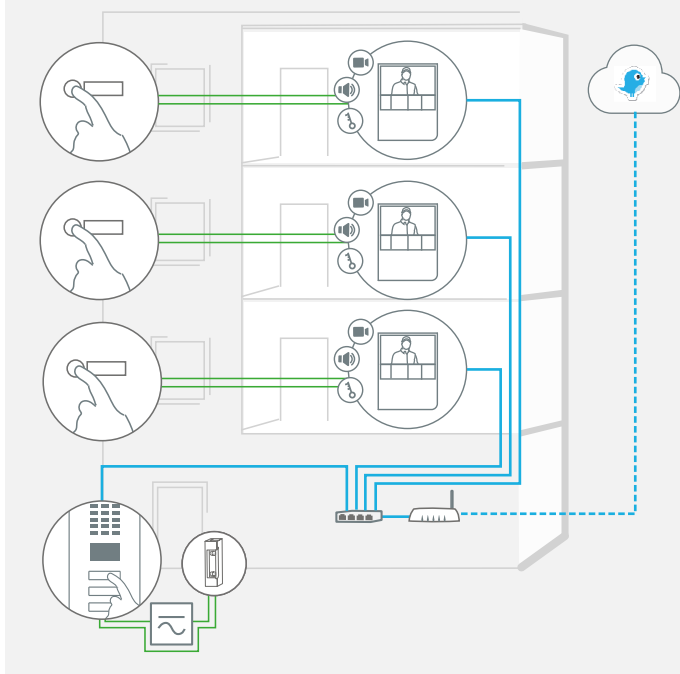

DREI INNENSTATIONEN PER WLAN

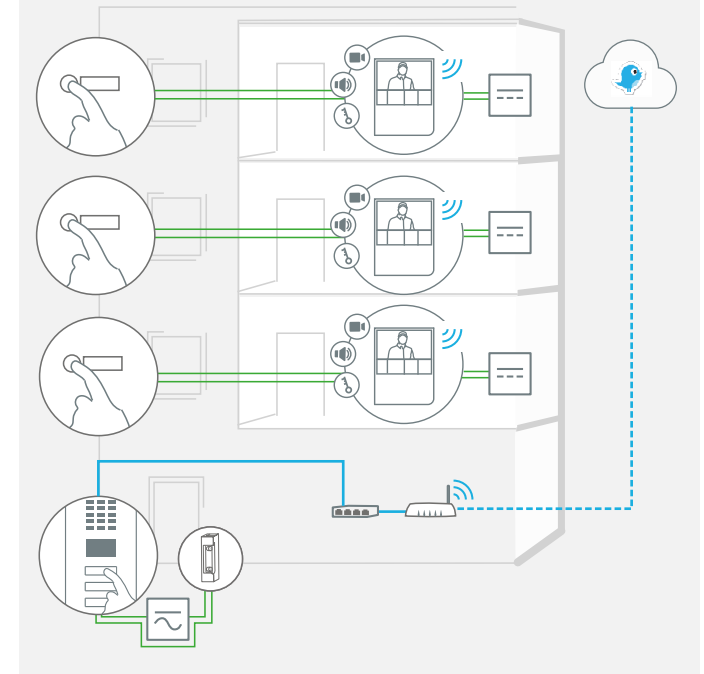

Etagenruftaste



Innenstation



DoorBird IP Video Türstation



Elektrischer Tür- oder Toröffner. Kann über DoorBird I/O Door Controller gesichert werden (abgesetztes Sicherheitsrelais)



Power over Ethernet (PoE) Switch



Router mit High-speed Internet, DHCP



Separate Stromversorgung, 15 V DC, 1 A



Separate Stromversorgung, 12 V DC, 1 A

— Netzwerkabel

— Zweidriger Klingeldraht



## ALLGEMEINES

<b>Montageart</b>	Aufputz, Tischständer A8003 separat erhältlich
<b>Stromversorgung</b>	15 - 48 V DC (max. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
<b>Gewicht</b>	336 g
<b>Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)</li> <li>• Digitaler Eingang #1 (0 V, 0 A (NO)), z.B. für einen Etagenruftaster</li> <li>• Digitaler Eingang #2, (0 V, 0 A (NO)), z.B. für einen zweiten Etagenruftaster</li> <li>• Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl</li> <li>• Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl</li> <li>• Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #3, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl</li> <li>• 15 - 48 V DC input (+, -), max. 15 W</li> </ul>
<b>Leistungsaufnahme</b>	5 W
<b>Zulassungen</b>	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
<b>Abmessung</b>	179,5 x 115 x 25 mm (H x B x T) 7.07 x 4.53 x 0.98 in (H x B x T)
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 bis +55°C / 32 bis 131°F Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x IP Video Innenstation</li> <li>1 x Montagehalterung</li> <li>1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern</li> <li>1x Installationsanleitung</li> <li>1x Quickstartanleitung mit Digital Passport</li> <li>1x Kleinteile</li> </ul>
<b>EAN</b>	4260423860902
<b>Garantie</b>	Siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/warranty">www.doorbird.com/de/warranty</a>

## DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN

<b>Systemanforderungen</b>	<p>Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver</p> <p>Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP</p>
<b>Unterstützte Türstationen</b>	Jede DoorBird IP Video Türstation

## DISPLAY

<b>Abmessung</b>	4" True Color LCD
<b>Touch</b>	Ja, kapazitiv

## AUDIO

<b>Audio Komponenten</b>	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung (AEC, ANR)
<b>Audio Streaming</b>	Zwei-Wege

## NETZWERK

<b>Ethernet</b>	PoE 802.3af Mode-A
<b>WLAN</b>	802.11 b/g/n 2.4 GHz

## INTEGRIERTE FUNKMODULE

<b>WLAN</b>	802.11 b/g/n 2.4 GHz
-------------	----------------------

## OPTIONALES ZUBEHÖR

<b>Separat erhältlich</b>	siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/buy">www.doorbird.com/de/buy</a>
---------------------------	--

